NECのパーソナルファクシミリ

スピークス

Empowered by Innovation NEC

network speax 2007-11

手書きを送れる、気持ちがつながる。
「紙でEメール」搭載のネットワークスピークス。

NEW network speax カラースキャナモデル!

SP-NA640 (LS)　色:ライトシルバー

network speax

SP-NA540 (LS)　色:ライトシルバー

体験してみよう!

紙でEメール

お手持ちのケータイで「スキャンtoメール」の画像サンプルが受信できます。

おかげさまで ファクシミリ79年、電話108年

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・付帯工事費、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

※スピークス総合カタログもご用意しております。

network speax

手書きを送れる「紙でEメール」に、新たにカラースキャナをプラス。
コミュニケーションがひろがるネットワークスピークス。

NEW カラースキャナモデル！

SP-NA640 (LS)
オープン価格※　色:ライトシルバー
JANコード:4548609186863
SP-NA640には、子機2台タイプはありません。

カラースキャナ / 紙でEメール / ホワイト漢字液晶 / さかのぼり録音 / えらべる受信スタイル / あんしん機能 / A4送信 / A4受信 / モノクロ印刷 / 子機が+2台増設可能

SP-NA540 (LS)
オープン価格※　色:ライトシルバー
JANコード:4547714659309

紙でEメール / ホワイト漢字液晶 / さかのぼり録音 / えらべる受信スタイル / あんしん機能 / A4送信 / A4受信 / モノクロ印刷 / 子機が+2台増設可能

子機2台タイプもあります

SP-NA540W (LS)
オープン価格※
色:ライトシルバー
JANコード:4547714659316

子機が+1台増設可能

SP-NA640(LS)/SP-NA540(LS)/NA540W(LS)共通

※商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
増設子機:SP-ZD51（S）希望小売価格16,800円（税抜16,000円）
インクフィルム:SP-FA524S 希望小売価格1,260円（税抜1,200円）、SP-FA530 希望小売価格1,260円（税抜1,200円）
＊詳しくは、裏面をご覧ください。
★液晶ディスプレイは、すべてのピクトの表示を点灯させたイメージです。

セキュリティ強化タイプインクフィルム対応 SP-FA524S / RoHS指令準拠 / eco NEC / ND ナンバー・ディスプレイ対応 / ENERGY STAR

紙でEメール* 手書きの紙をメールで送れる。受信メールを紙で確認できる。

●スキャンtoメール カラースキャナ

手書きの紙を携帯電話やパソコンにメールできます。※1、※2
携帯電話に送る際、画像ファイルを携帯電話に合わせた画像サイズ※3に変換してメール★します。★特許出願中
カラー画像で送れるので利用シーンが広がります。◎SP-NA640(LS)のみ。SP-NA540(LS)/NA540W(LS)はモノクロ画像となります。

カラーで送れるから、いろんなシーンで使える。

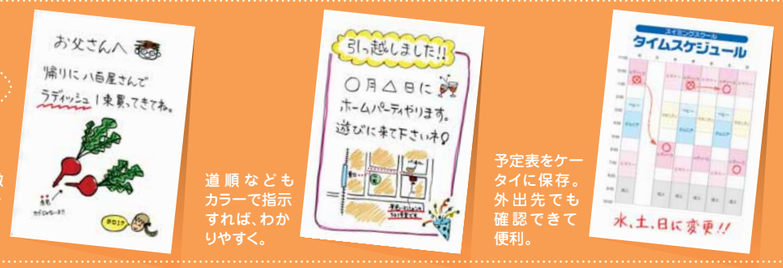

商品の特徴などもカラーを使えば、わかりやすく。
道順などもカラーで指示すれば、わかりやすく。
予定表をケータイに保存。外出先でも確認できて便利。

●メールtoプリント

携帯電話やパソコンからのメールを受信して紙にプリントします。※4、※5
受信メールがあると、メールランプが点灯してお知らせします。
◎プリントは、モノクロになります。

受信したファクスをメールで転送※2

●ファクスtoメール転送*

受信したファクスをメールの添付文書（PDF）として携帯電話やパソコンへ転送できます。たとえば外出中や仕事中でも、携帯電話やパソコンを使ってすぐにファクスの内容を閲覧できます。◎転送されるメールは、モノクロ画像となります。

パソコンとつないでさらに便利に使える機能

●スキャンtoパソコン* カラースキャナ

紙の文書をスキャンしてデータに変換し、LANに接続されたパソコンに保存できます。※6紙文書をPDFで保存できるので整理に便利です。
◎SP-NA640(LS)は、カラー画像、SP-NA540(LS)/NA540W(LS)は、モノクロ画像となります。

●ファクスtoパソコン*

受信したファクスをLANで接続されたパソコンに自動で保存して、あとで閲覧できます。※6パソコンで確認して、必要なものだけをパソコンに接続されたプリンタから印刷できるので、インクフィルムや紙の削減にもつながり環境にも配慮しています。◎パソコンに保存されるファクスは、モノクロ画像となります。

●パソコンからの設定・閲覧*

LANで接続されたパソコンから電話帳の登録や受信ファクスの確認ができるので便利です。※6

●USB接続カラースキャナ カラースキャナ 業界初※7

USB接続カラースキャナとしてご利用になれます。市販のTWAIN対応アプリケーションにも対応しています。※6、※8、※9◎SP-NA640(LS)のみ対応。

※1:送信先の携帯電話がパケット定額制の契約でない場合はパケット通信料が高額になることがあります。※2:送信先、転送先の携帯電話にメール（画像ファイル付き）を受信する機能および、画像表示をする機能が搭載されている必要があります。携帯電話の機種によっては受信した画像が表示できない、または受信できない場合があります。動作確認済みの携帯電話の機種については、http://121ware.com/speax/をご覧ください。※3:標準画質時（480×640ドット）、高画質時（960×1280ドット）※4:携帯電話からの絵文字、装飾文字はプリントできません。また、HTML形式のメールはプリントできない場合があります。※5:受信したメール本文は、本体の液晶では見ることができません。※6:あらかじめパソコンに、本体添付のCD-ROMのユーティリティをインストールする必要があります。※7:2007年10月末現在、国内向け家庭用パーソナルファクス（複合機を除く）において。※8:市販のUSBケーブル（本商品側のUSBコネクタタイプは、Bタイプまたは Bコネクタです）長さ5m以内の物を別途お買い求めください。※9:動作確認済みのTWAIN対応アプリケーションについては、http://121ware.com/speax/をご覧ください。
＊これらの「ネットワーク機能」をご利用になるためには、ブロードバンド環境などが必要です。詳細は裏面の〈ネットワーク機能をお使いになるには〉をご覧ください。

さかのぼり録音※1 通話中の会話を最初から録音

さかのぼり録音★

通話中や通話終了後※2に、親機の「さかのぼり録音」ボタンを押すと、通話開始時にさかのぼって録音できます。通話終了後にあらためて会話全体を聞き直すことができるので安心・便利です。

通話終了後も録音できる
通話が終わった後でも、直前の通話の内容を最初から聞き直せます。
◎通話終了後にボタン操作で録音を残せるのは「業界初」*。（特許出願中）
*2006年9月現在、発売済みのパーソナルファクス・電話機において

録音可能時間 最大約45分
最大約45分※3まで録音できるので、通話時間が長くても安心です。

再生時30秒ずつスキップ再生
スキップ操作を使えば、聞きたい部分をすばやく探せます。※4

あんしん機能

・迷惑電話お断り
・おやすみモード
・ステップアップ着信音量
・チャイルドロック

大型ホワイト漢字液晶
本体の表示は、文字が見やすい大型ホワイト液晶を採用しています。

えらべる受信スタイル
ファクス受信が多いときは記録紙カセットを装着して、少ないときは記録紙カセットなしでコンパクトに、使えます。

その他の機能
・留守電ケータイ転送
・デジタルコードレス子機

★本アイコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。（商標登録第5011629号）※1:［さかのぼり録音］は、外線通話のみのご使用になります。※通話中の［さかのぼり録音］はコードレス子機からも操作できます。※2:通話終了後に録音できるのは、直前の通話に限ります。通話終了後の［さかのぼり録音］操作の有効時間は、お買い上げ時の設定を「0分（録音を残さない）」としています。通話終了後に録音を残したい場合は、有効時間の設定を「5分」または「無制限」に設定してください。［さかのぼり録音］操作の有効時間内でも「消去」ボタン押下で［さかのぼり録音］は無効になります。通話終了後の［さかのぼり録音］操作は親機のみとなります。※3:録音可能な時間は、留守録やファクスの機能でメモリを使用している場合に少なくなります。また、通話開始から録音途中でメモリがいっぱいになった場合は、それ以降の通話部分は録音されません。※4:操作は親機のみ可能です。

※詳しくはスピークス総合カタログをご覧ください。

■ファクス通信およびプリントは、モノクロになります。■商品にはセキュリティ強化タイプのお試し用インクフィルムが添付されています。（A4サイズ相当で、約15枚印刷可能）　★液晶画面はハメコミ合成です。

■ 主要規格

		SP-NA640（LS）	SP-NA540（LS）/ SP-NA540W（LS）
送受信原稿サイズ		送信/受信：最大A4	
記録紙サイズ		（A4）210×297mm ※1	
有効読取幅		（A4）208mm	
有効記録幅		（A4）205mm	
走査線密度		主走査：8dot/mm、副走査：7.7line/mm（小さい）、3.85line/mm（普通）	
読取方式		CISによる原稿移動型平面走査	
記録方式		熱転写記録方式	
電送時間		約24秒 ※2	約15秒 ※2
通信速度		9600/7200/4800/2400bps	
符号化方式		MH	
相互交信性		ECM,G3	
適用回線		加入電話回線、NCC回線、モデムダイヤルイン回線	
インタフェース	LAN	10BASE-T/100BASE-TX	
	USB カラースキャナ	USB2.0 Hi-Speed/1.1 TWAIN/WIA対応	—
通信プロトコル		TCP/IP, SMTP, POP3, HTTP, DHCP, DNS	
スキャナ解像度	USB接続カラースキャナ	300、200、150、100dpi	—
	スキャンtoパソコン	200dpi	
電源		AC100V 50/60Hz	
消費電力 ※3	本体	待機時：約3.8W、送信時：約16W、受信時：約17W、 コピー時：約26W、最大時：約120W	
	子機	充電時：約1.0W、充電器のみ：約0.3W	
外形寸法 ※4/質量	本体 外形寸法	約297（幅）×224（奥行）×111（高さ）mm 約297（幅）×224（奥行）×207（高さ）mm（記録紙サポーター使用時） 約297（幅）×226（奥行）×365（高さ）mm（記録紙カセット使用時）	
	本体 質量	約3.1kg（記録紙、インクフィルムを除く）	約3.0kg（記録紙、インクフィルムを除く）
	子機	約44（幅）×34（奥行）×159（高さ）mm/質量：約130g（電池パックを含む）	
	充電器	約87（幅）×87（奥行）×43（高さ）mm/質量：約130g（電源コード含む）	
子機	使用可能距離	約100m（見通し距離）	
	充電時間	約10時間	
	使用時間	待機時：約300時間（親機電源ON時）、連続通話時：約6時間 ※5	
認定番号		A07-0403001	A07-0209001

※1：市販のA4サイズ、厚さ0.08mm～0.1mmで表面にオーバーコートしていない普通紙をお使いください。※2：A4判700字程度の原稿を標準的画質（8dot/mm×3.85line/mm）で9600bpsで送った時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 ※3：送信、受信、コピーの消費電力はA4判700字程度の原稿（独自）を使用して測定しています。※4：アンテナなどの突起部は除く。 ※5：ダブルアクセス（電波状態を改善する設定）を「ON」にした場合は約4時間、「AUTO」にした場合は約4～6時間、「OFF」にした場合は約6時間になります。出荷時の設定は、「AUTO」です。

■ 増設子機

型名	SP-ZD51（S）〈シルバー〉
JANコード	4547714950130
希望小売価格	16,800円（税抜16,000円）

■ コードレス子機用電池パック

型名	SP-D3 〈増設子機型名SP-ZD51（S）〉
JANコード	4547714430328
希望小売価格	2,100円（税抜2,000円）

■ 普通紙ファクス用インクフィルム

型名	SP-FA524S 〈A4判24m★1×1本〉（印刷した部分が見えにくいセキュリティ強化タイプ）	SP-FA530 〈A4判30m★2×1本〉
JANコード	4547714950154	4547714095572
希望小売価格	1,260円（税抜1,200円）	1,260円（税抜1,200円）

★1：A4サイズ相当で、約75枚の印刷が可能です。（使用状況により印刷枚数が異なります）
★2：A4サイズ相当で、約95枚の印刷が可能です。（使用状況により印刷枚数が異なります）

〈ネットワークの機能接続方法〉

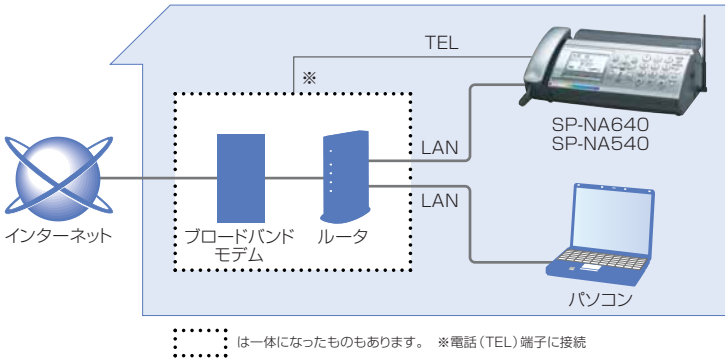

は一体になったものもあります。 ※電話（TEL）端子に接続

〈ネットワーク機能をお使いになるには〉以下の条件が必要となります。

○ブロードバンド
〈FTTH/ADSL/CATVインターネット〉
・プロバイダ契約（常時接続）
・メールアドレス取得

○ルータ機能
（PPPoE接続のブロードバンドサービスの場合、ルータにPPPoE接続機能が必要です。）

■ パソコン動作環境（必要スペック）

		SP-NA640（LS）	SP-NA540（LS）/ SP-NA540W（LS）
対応OS		Windows®XP SP2 日本語版（Windows® XP Professional x64 Editionは除く）/ Windows Vista®正規版（日本語版）（Windows Vista®x64 Editionは除く）	Windows®XP 日本語版（Windows® XP Professional x64 Editionは除く）/ Windows Vista®正規版（日本語版）（Windows Vista®x64 Editionは除く）
ハードディスクの空き容量		10MB以上	
CD-ROMドライブ		必要	
対応ブラウザ		Windows®Internet Explorer®Ver.6.0以上	
インタフェース	LAN	10BASE-T/100BASE-TX	
	USB	USB2.0/1.1	—

RoHS指令準拠

EU加盟国で2006年7月に施行された、新しい環境基準「RoHS指令」。NECアクセステクニカのspeax製品は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルの使用を禁止するRoHS指令（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment）に適合しています。

このマークはNECの定める環境配慮基準を満たした商品に表示されるものです。この基準の詳細はNECのホームページをご覧ください。
http://www.nec.co.jp/eco/ja/04/4-2-01.html

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

不要になったニッケル水素のリサイクルにご協力ください。

■コードレス子機についてのご注意 ●コードレス子機は必ず充電してからご使用ください。 ●コードレス子機を使っての通話は、電波を利用している関係上、第三者が故意に傍受するケースが考えられます。重要な会話は、親機をご使用いただくことをおすすめします。 ●近くで別のコードレス電話をご使用になると、電波が相互に干渉しあって、正常に作動しないことがあります。 ●OA機器・AV機器・蛍光灯のそばでは、電波の影響を受け、通話可能距離内でも通話が切れたり、受発信できない場合があります。 ●コードレス子機の使用可能距離は、鉄筋コンクリート、金属板などの障害物がある場合、著しく短くなる場合があります。また動きながら使う場合、位置や向きによって雑音が入る場合があります。 ●天井・床・家具などによる反射波と直接波が干渉しあい、通話可能距離内でも電波が弱まるポイントができることがあります。ご購入後、ご使用になる前に家庭内でお使いになる場所を確認してください。 ●コードレス電話機の内部を改造することは法律で禁止されていますので絶対におやめください。

■電波の干渉について 本商品は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯では、電子レンジや無線LAN機器などが電波を使用していますので、電波干渉により、コードレス子機で通話中に音声がとぎれたり聞きとりにくくなる場合があります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。

■［2.4GHz帯域］電波に関するご注意 本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 1.本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、本商品の電源プラグを抜いて、NEC speax（スピークス）インフォメーションセンター（下記参照）にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた場合は、NEC speax（スピークス）インフォメーションセンター（下記参照）へお問い合わせください。 ●コードレス子機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は、80mです。本機には、それを示す右記のマークが添付されています。

2.4 FH 8

■IP電話機能付きのADSLモデムをお使いの方へ IP電話機能付きのADSLモデムにつないだ場合、ADSL関連機器によってはナンバー・ディスプレイが正常に動作しなかったり、携帯電話やフリーダイヤルなどに電話がかけられなかったり、ファクスが正常に送受信できなかったりする場合があります。ADSLモデムをはずしてスピークスが正常に動作する場合は、ご加入のIP電話事業者にお問い合わせください。

●停電中は本商品で電話をかけることも受けることもできません。また、停電中はファクス、コピー、コードレス子機、留守番電話機能も使用できません。●加入電話局から遠距離の場合、お使いになれないことがあります。
●ホームテレホンまたは、ビジネスホンには本商品を接続できません。●本商品はドアホンには対応しておりません。●他の電話機と本商品をブランチ接続（並列接続）しないでください。誤動作の原因になります。

●商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。 ●商品の色は印刷のため実際と若干異なることがあります。 ●商品写真はイメージです。 ●各画像のサンプルは、説明用で実物とは異なります。●画面は一部ハメコミ合成です。 ●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。従って、本期間以後は修理をお引き受けできない場合があります。 ●商品には保証書を添付してあります。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、ご購入の際には必ず保証書の記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。

■speaxは、日本電気株式会社の登録商標です。■「紙でEメール」は、NECアクセステクニカ株式会社の商標です。■Windows、Internet Explorer、Windows Vista は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

■本商品は米国輸出管理法の規制を受ける米国製品が使用されており、輸出する場合、仕向地により米国政府の許可が必要です。
These equipment contain the components regulated under "U.S.A. Export Administration Regulations" .Therefore, U.S. Government approval is required when exported to stipulated areas.
■本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり外国の規格等には準拠しておりません。本商品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本商品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。
This equipment(including the software)has the specifications to be used only in Japan. Also our maintenance service and technical support are not available overseas.

■著作権に関するご注意 著作権の目的となっている著作物を、著作者の許諾を受けることなくコピー/送信することは、個人や家庭内などの限られた範囲内で使用する場合を除き禁止されています。紙幣、有価証券、郵便切手などは外国で発行されたものを含め、コピーしたものを持っているだけで法律により罰せられることがありますのでご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」（安全にお使いいただくために）をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。●コードレス子機つきの商品を病院内などでご使用される場合には、医療用電子機器に電波による影響を与えることも考えられますので、医療用電子機器の近く（例えば、手術室や集中治療室内など）ではご使用にならないでください。

このカタログの内容は2007年11月発行のものです。改良のため内容を予告なく変更することがあります。

◎このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、下記をご利用ください。

speax（スピークス）インフォメーションセンター
フリーコール 0120-200940 スピークスのご購入のご相談、設置、お取り扱い方法などについて、お電話でお答えします。
※フリーコールをご利用になれない電話などからは、**0537-22-8821**をご利用ください。
受付時間／平日（月～金） 9:00～19:00 土日・祝日 9:00～17:00 ＜年末年始の当社休日を除く＞

スピークスの商品に関する詳しい情報やサービスについてはこちらをご覧ください
speax（スピークス）ホームページ（2007年11月現在）
http://121ware.com/speax/

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝5-7-1（NEC本社ビル）
NECアクセステクニカ株式会社 〒436-8501 静岡県掛川市下俣800番地

このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。
Cat. No. ATS028 0711150001HM